



FD6-130

鑽孔主軸頭



規格

使用油壓	20~25 kg/cm ²
鑽孔能力	φ 16(S45C)
流量控制閥	FCC-G02-4
容許迴轉速	2,000rpm
重量	32kg
總行程	130mm
油壓缸直徑	φ 80
油壓缸面積	前進43.2cm ² , 後退30.6cm ²
推力	864kg(油壓20kg/cm ²)

消耗品

主軸軸承	a. 32005x1, 6005Zx1, 32004x1, 6004Zx1 b. 7005x2, 7004x2
皮帶輪軸承	a. 6008Zx1, 51208x1 or 51108x1 b. 7008x2
前蓋油封	UHS-58x1, P-58x1, USI-58-68-6x1, G-75x1
活塞油封	OSY-80x2, G-45x1
後蓋油封	P-30x1, PS-30x1, G75x1

- 超過容許迴轉速3000R.P.M.以上，請指定。
- 配管口，流量閥位置可變更為L側。
- 定位停止桿安全裝置，如長久使用、加壓，會減少軸承之使用壽命。

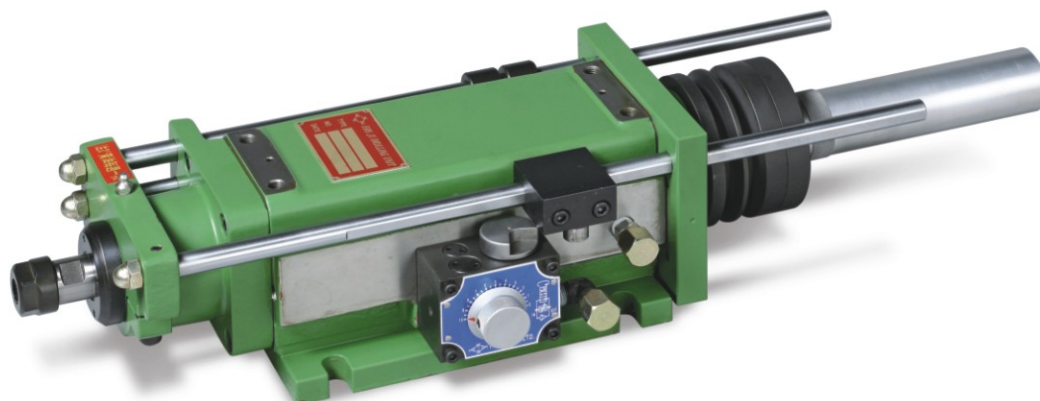
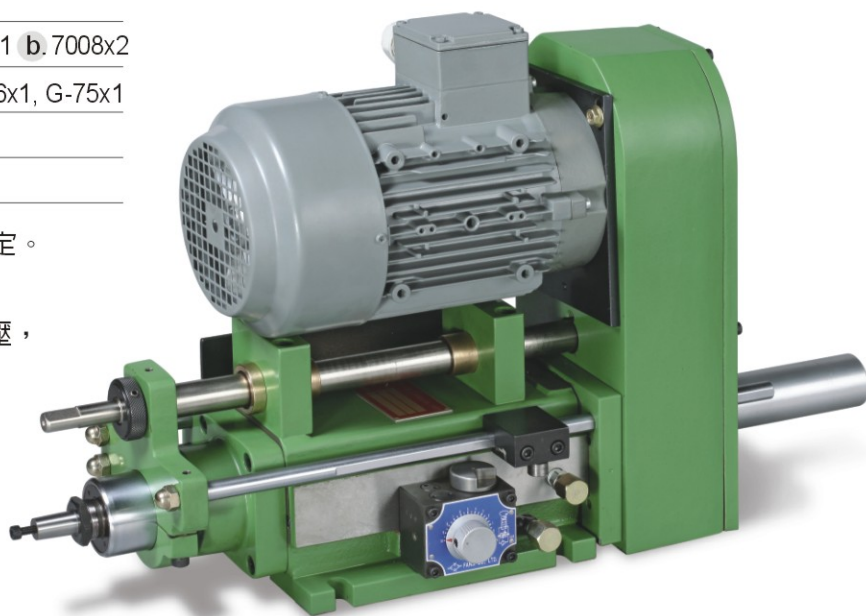





FD6-130

Drilling Unit


Dimensions

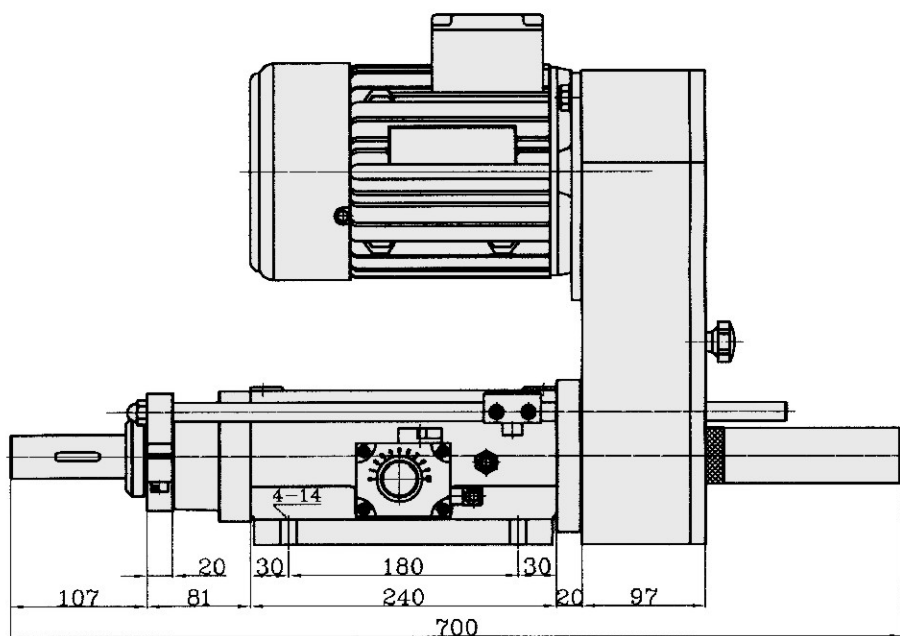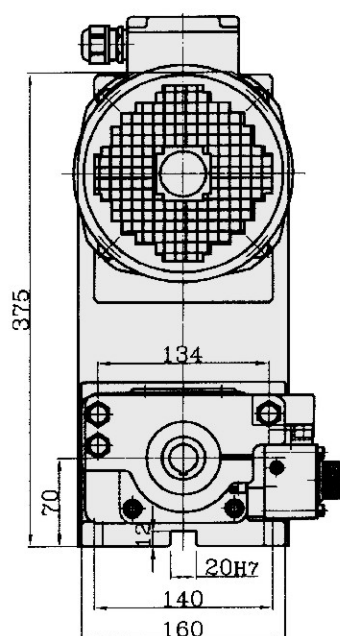


FD6-130-JT6




FD6M-130-JT6多軸




FD6-130-ER25




FD6-130-ER20



FD6-130-MT2

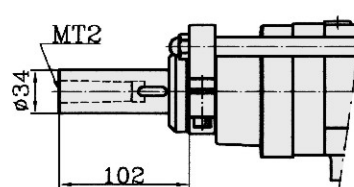

FD6-130-MT3

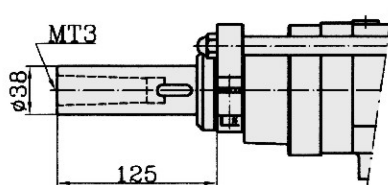

FD6-130-AS22

