



FD55-80

鑽孔主軸頭


規格

使用空壓	5~6 kg/cm ²
鑽孔能力	φ 8(S45C)(空壓5kg/cm ² 時)
最大夾持	ER20- φ 13, JT6- φ 13
馬力	0.37kw-2P,4P 0.75kw-2P,4P 220V/380V
容許迴轉速	5,000rpm
重量	38kg
總行程	80mm
切削行程	25mm or 50mm
氣缸直徑	φ 63
氣缸面積	前進24.1cm ² , 後退11.6cm ²
推力	120kg(空壓5kg/cm ²)
傳動皮帶	溝型, 201J, 220J

消耗品

主軸軸承	a. 6004Zx2, 6003ZZx1
	b. 7004x2, 7003x1
皮帶輪軸承	6005ZZx1, 6205ZZx1
前蓋油封	DKB-50,62,7X1, GLY-50x1, G-65x1
活塞油封	OSY-63x2, DKB-30,42,6x1
後蓋油封	P-30x1, G-45x1,DH-30x1
套管油封	AS-038x1

- 迴轉速、夾持尺寸、訂購時請指定。
- 切削行程用穩速器，可選擇25mm或50mm。
- 使用內藏式電氣微動開關。
- 切削行程調整，與定位停止桿調整為單一同步。
- 馬達座可360° 方向裝配。


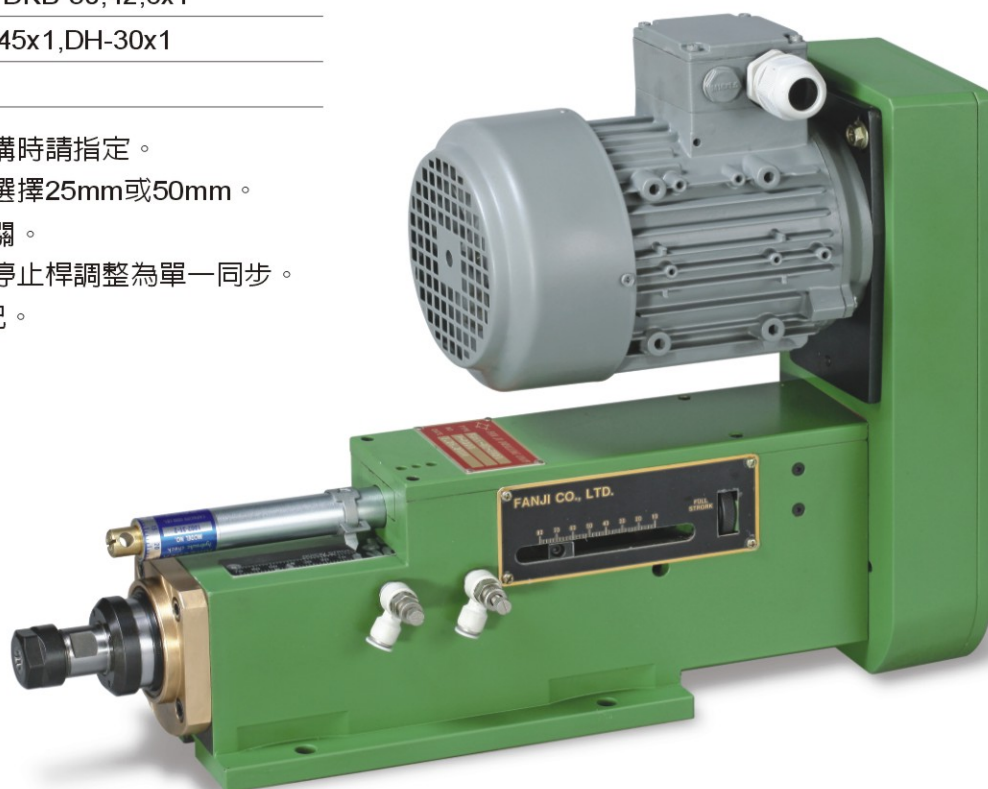





FD55-80

Drilling Unit


尺寸圖

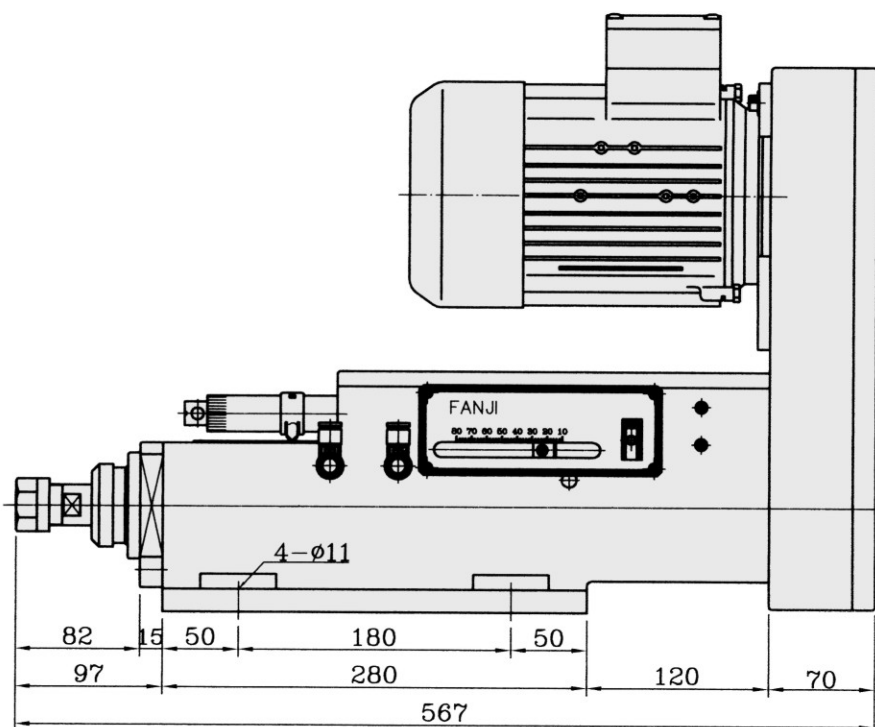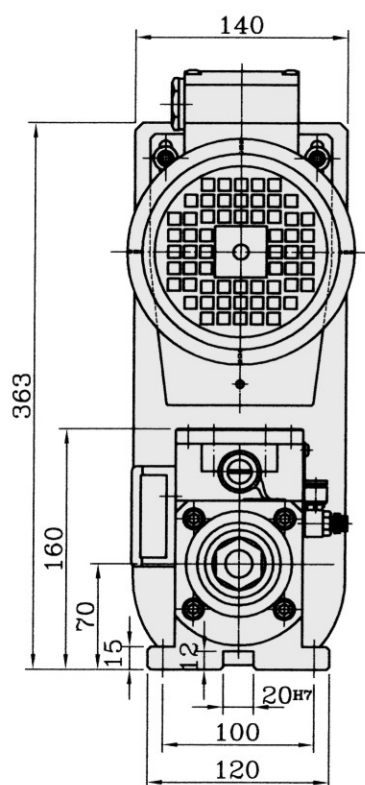

FD55-80-TM16



FD55-80-ER20



FD55-80-JT6

