




FD62-100 鑽孔主軸頭

規格

使用油壓	20~25kg/cm ²
鑽孔能力	φ16(S45C)
流量控制閥	FCC-G02-4(R向)
容許迴轉速	3,800rpm
重 量	66kg
總 行 程	100mm
油壓缸直徑	φ80
油壓缸面積	前進43.2cm ² , 後退30.6cm ²
推 力	860kg(20kg/cm ²)
馬 力	0.75kw-2P or 4P, 220V/380V
傳動輪方式	a. A2-DP φ91 b. HTD-5GT-62T
	c. A3段式DP φ116, φ101, φ81

消耗品


主 軸 軸 承	a. 32005x1, 6005Zx1, 32004x1, 6004Zx1
	b. 7005x2, 7004x2
皮帶輪軸承	a. 6008Zx1, 51208x1 or 51108x1
	b. 7008x2
前 蓋 油 封	UHS-58x1, P-58x1, USI-58-68-6x1, G-80x2
活 塞 油 封	OSY-80x2, G-45x1
後 蓋 油 封	P30x1, T601-30,40,6x1 G-75x1
油壓管油封	G-80x2
銅襯防塵油封	SER-20x8

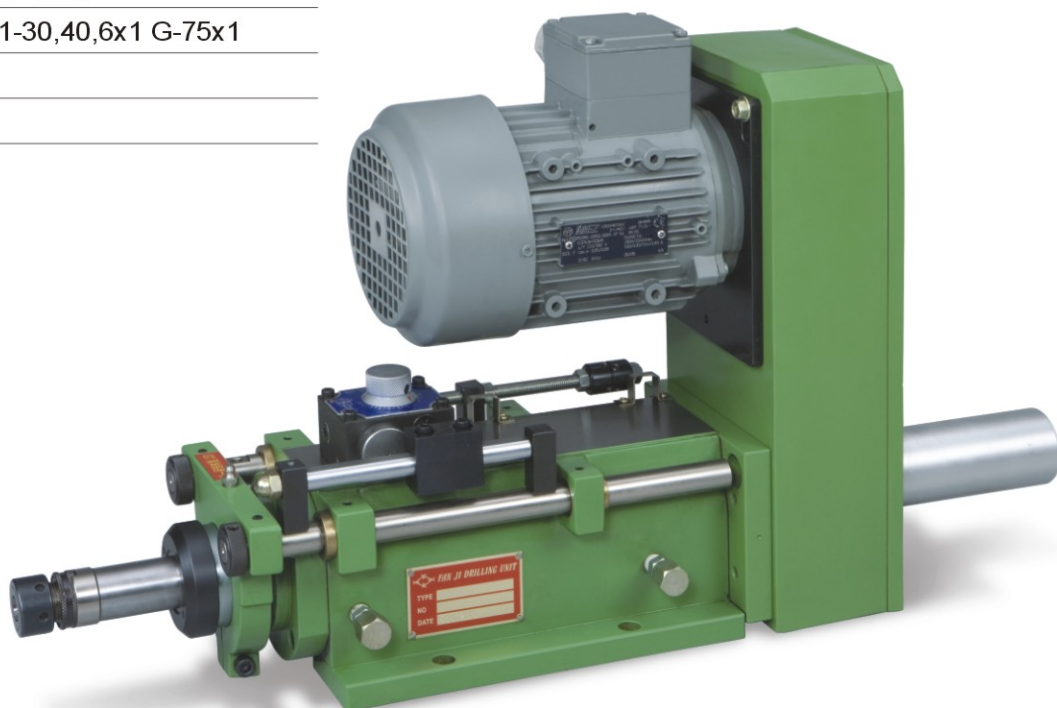




FD62-100 Drilling Unit


Dimensions

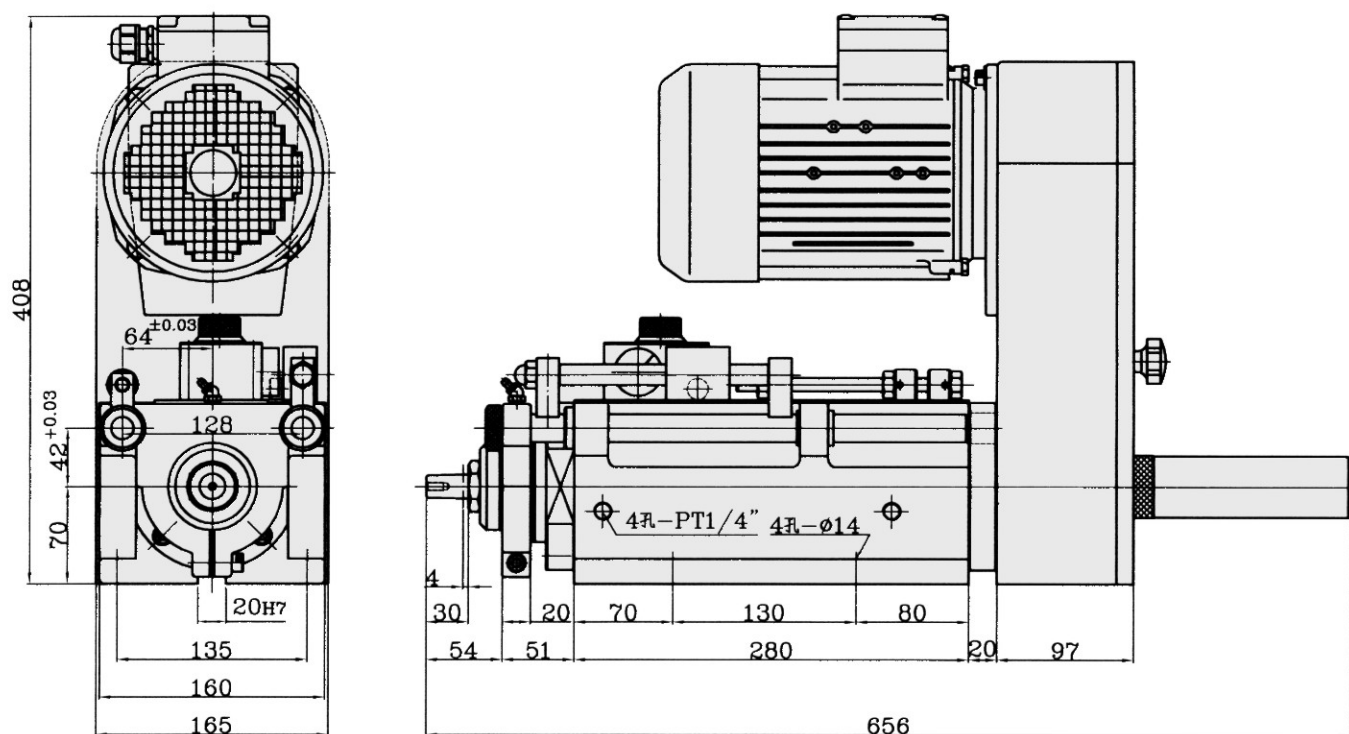


FD62-100-ER25




FD62-100-ER20



FD62-100-JT6



FD62-100-JT6多軸



FD62-100-AS22

