



FTD9-150₉₀

鑽孔攻牙主軸頭

FTD9-150 鑽孔主軸頭

規格

使用油壓	25~35kg/cm ²
鑽孔能力	φ35(S45C)
流量控制閥	FCC-G03-8
容許迴轉速	2,000rpm
總行程	150mm
油壓缸直徑	φ63
傳動輪方式	*B2-DP φ139 *HTD-8YU-56T

消耗品

主軸軸承	33010x1, 32008x1, 6010Zx1, 6008Zx1
皮帶輪軸承	6013Zx1, 51213x1


FTD9-90 攻牙主軸頭

規格

攻牙能力	M45(S45C)
總行程	90mm
加工螺紋導程範圍	0.8mm~3.0mm
螺紋樣規潤滑	黃油
傳動輪方式	*RS40-2 列-30T *HTD-8YU-48T

消耗品

主軸軸承	6010Zx4
皮帶輪軸承	6212Zx1, 6212ZZx1

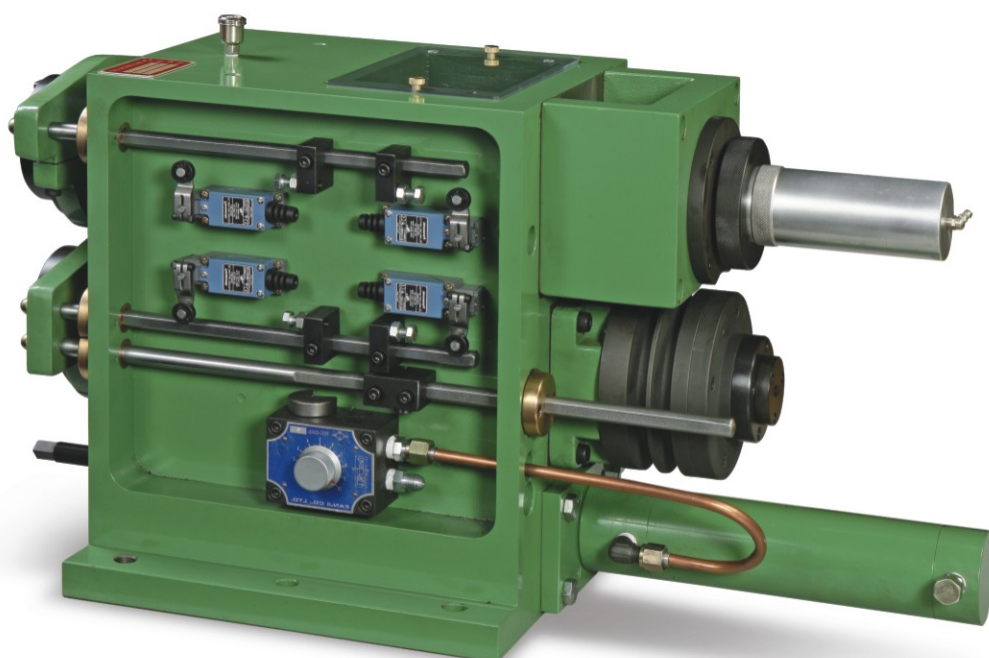

重量：231kg



FTD9-150 90

Drilling · Tapping Unit

■ 尺寸圖

